



LED VALO: FLEX-NEON

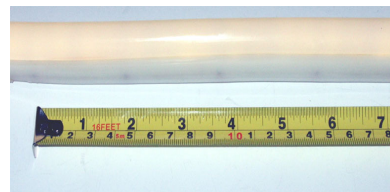

TEKNISET TIEDOT

- Käyttöjännite 12 V (tasajännite)
- Vesitiivis, erittäin taipuisa sivusuuntiin
- Max. Taivutussäde: sivusuunta 5 cm, korkeussuunta 200 cm (ilman kierrettä, kiertäessä sivusuunnassa kapeampi)
- Pituus: 50 m kela
- Kela katkaistavissa n. 5 cm välein (katkaisumerkistä)
- Leveys n. 17 mm
- Paksuus ("korkeus") n. 27 mm
- Materiaali: Silikoni
- 48 kpl tasapäisiä LED:ejä (ei linssiä!)
- Antaa tasaisen valon jossa LED:ien paikka ei ole erotettavissa. Korvaa mainoskylttien NEON-putket.
- Käyttölämpötila -30...+50 astetta
- Nopea ja helppo asentaa U-muotoisilla alumiinikiinnikkeillä.
- Valon avautumiskulma n 120-160 astetta.
- Letkun voi jakaa, haaroittaa, katkausta jne
- Virrankulutus n. 140 mA @ 12 Vdc / 1 m
- Elinikäodote 50 000 tuntia (min)
- Valkoisen värisävyt: lämmin ja kylmän valkoinen
- Saatavana tilauksesta: punainen, sininen ja vihreä....

VALOMÄÄRÄ, MITTAUSTULOKSET

MALLI	0,5 m	1,0 m
FN-M	23 lx	11 lx
FN-W	31 lx	12 lx

M= lämmin valkoinen (n. 3000 K)
W = Kylmän valkoinen (n. 6000 K)

LISÄTARVIKKEET

OSA	SELITE
CHAN05	Kiinnike (U), 50 mm
CHAN100	Kiinnike, 1000 mm
CHANxx	Kiinnike, oma valinta
ENDCAP	Päätykappale
CONM	Liitin, keski
CONS	Liitin, syöttö
	T-kappale
	X-kappale

Tarvikelista vielä kesken

MAAHANTUOJA JA LISÄTIEDOT:

Limic Oy
0400 125 605
www.limic.fi

Limic Oy

**TÄMÄ DOKUMENTTI ON
ON VIELÄ DRAFT!**

OIKEUS MUUTOKSIIN PIDETÄÄN!

Limic Oy

www.limic.fi