
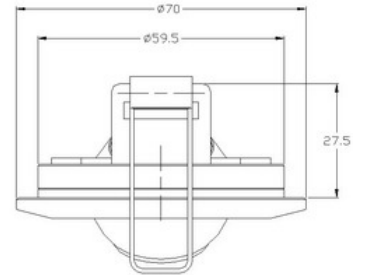


LED VALOT, SOCC-SARJA

SOCC11-1L-D1-C3S-E

Sopii kohdevaloksi ja myös yleisvaloksi pieniin tiloihin

Materiaali: maalattu alumiini (valkoinen)
Valon avautumiskulma (linssi): 30 astetta
Valon suunta on käännettävissä vapaasti 30 astetta
Valolähteen (LED) valovirran määrä: **120 lm**
Valolähde (LED): Cree 3 W (XR-E)
Valon värisävy: lämmin valkoinen (2850...3800 K)
Sähköteho: 3 W
Virrankulutus: 700 mA
Valon elinikäodote: 50 000 tuntia
Valon ulkokehyksen halkaisija: 70 mm
Asennusreiän halkaisija 60 mm
Asennussyvyys 30 mm (21 mm ilman jousta)
Käyttölämpötila: -25...+70 astetta.
Vaatii 3 W LED:ille sopivan ohjaimen, esim:
Sähkönumero:

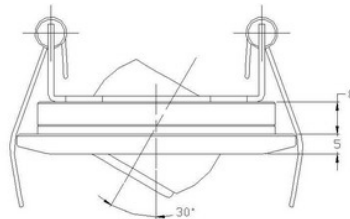



Erikoistilauksesta:

Linssit: 8, 15, 30, 45 ja 60 astetta,
Valon värit: kylmän valkoinen (5000-10000 K), punainen, vihreä ja sininen

SOCC11-1L-D2-C3S-E

Valon avautumiskulma on laaja, sopii kohdevaloksi sekä yleisvaloksi pieniin tiloihin

Materiaali: maalattu alumiini (valkoinen)
Valon avautumiskulma (linssi): 30 astetta, kirkas
Valon suunta on kiinteä
Valolähteen (LED) valovirran määrä: **120 lm**
Valolähde (LED): Cree 3 W (XR-E)
Valon värisävy: lämmin valkoinen (2850...3800 K)
Sähköteho: 3 W
Virrankulutus: 700 mA
Valon elinikäodote: 50 000 tuntia
Valon ulkokehyksen halkaisija: 65 mm
Asennusreiän halkaisija 53 mm
Asennussyvyys 3'28 mm
Käyttölämpötila: -25...+70 astetta.
Vaatii 3 W LED:ille sopivan ohjaimen, esim:
Sähkönumero:

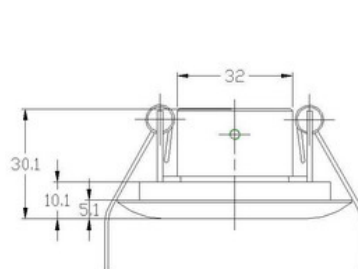

Erikoistilauksesta:

Linssit: 8, 15, 30, 45 ja 60 astetta, tai kalansilmä
Valon värit: kylmän valkoinen (5000-10000 K), punainen, vihreä ja sininen

Limic Oy

SOCC11-1LF-D3-C3S-E

Valokuvio hyvin laaja, sopii yleisvaloksi.

Materiaali: maalattu alumiini (valkoinen)
Linssi: kalansilmä (dome)
Valon avautumiskulma säädettävissä asennusvaiheessa.
Valolähteen (LED) valovirran määrä: **120 lm**
Valolähde (LED): Cree 3 W (XR-E)
Valon värisävy: lämmin valkoinen (2600...3700 K)
Sähköteho: 3 W
Virrankulutus: 700 mA
Valon elinikäodote: 50 000 tuntia
Valon ulkokehyksen halkaisija: 88 mm
Asennusreiän halkaisija 75 mm
Asennussyvyys 31 mm
Käyttölämpötila: -25...+70 astetta.
Vaatii 3 W LED:ille sopivan ohjaimen, esim:
Sähkönumero:



Erikoistilauksesta

Mallit: 1 W, kylmän valkoinen, 3 W RGB.

SOCC11-1LF-D3-P5S

Kuten SOCC11-1LF-D3-C3S-E (edellinen 3 W valo), mutta valolähteenä **5 W tehokas LED**

Valolähteen (LED) valovirran määrä: **180 lm**
Valolähde (LED): Prolight 5 W LED (PG1N-5LXS)
Valon värisävy: lämmin valkoinen (2850...3800 K)
Sähköteho: 5 W
Virrankulutus: 700 mA
Valon elinikäodote: 50 000 tuntia
Käyttölämpötila: -25...+70 astetta.
Vaatii 5 W LED:ille sopivan ohjaimen, esim:
Sähkönumero:

Erikoistilauksesta saatavana kylmän valkoinen malli.

MAAHANTUOJA JA LISÄTIEDOT:

Limic Oy
0400 125 605
www.limic.fi

Limic Oy